

DATOS TÉCNICOS — MICROVENTILADOR AXIAL E11




- Fabricado según las normas internacionales de ventilación forzada, en tamaño estandarizado;
- Carcasa disponible en aluminio fundido o nylon;
- Carcasa de aluminio con pintura electrostática negra;
- Hélice de nylon inyectado reforzado con fibra, que proporciona mayor rigidez mecánica y larga vida útil;
- Motor protegido por impedancia;
- Rodamientos de bolas, que garantizan bajo nivel de ruido y larga vida útil;
- Productos conformes a la directiva RoHS, que restringe el uso de sustancias peligrosas en el proceso de fabricación.

APLICACIÓN


Apto para las más diversas aplicaciones. Recomendado para la renovación de aire en máquinas y equipos industriales, tableros eléctricos y otras aplicaciones.

Modelos disponibles	Códigos
E11 Aluminio	E11ALCD 9.040101
E11 Nylon	E11NYCD 9.040110

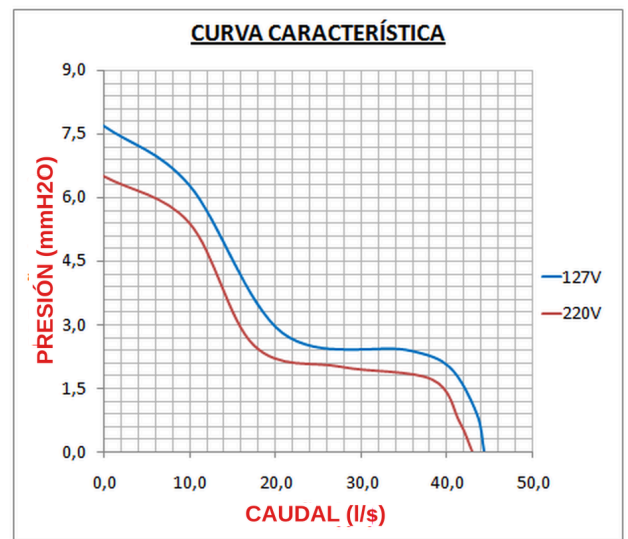


MODELO	TENSIÓN (V)	CORRIENTE (A)	POTENCIA (W)	ROTACIÓN (RPM)	CAUDAL (l/s)	PRESIÓN (mmH2O)	RUIDO (dBA)	PESO NETO (kg)	EMBALAJE Largo x Ancho x Alto (mm)
E11ALCD E11NYCD	127	0.217	19.5	3200	44.5	7.3	46	0.570	10 productos 406 x 131 x 128
	220	0.095	15.0	3122	43.0	6.5		0.440	

Los datos anteriores pueden modificarse sin previo aviso.

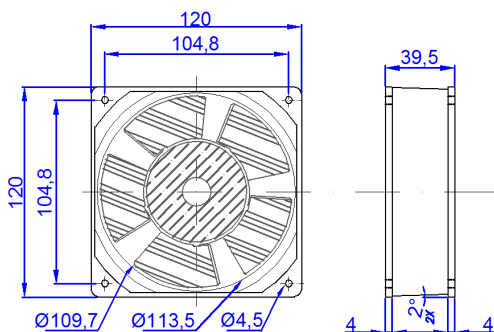

ESQUEMA DE CONEXIÓN



3
AÑOS
DE
GARANTÍA

Soporte técnico permanente