

DATOS TÉCNICOS — MICROVENTILADOR AXIAL E18




- Fabricado según las normas internacionales de ventilación forzada, en tamaño estandarizado;
- Carcasa disponible en aluminio fundido o nylon;
- Carcasa de aluminio con pintura electrostática negra;
- Hélice de nylon inyectado reforzado con fibra, que proporciona mayor rigidez mecánica y larga vida útil;
- Rodamientos de bolas, que garantizan bajo nivel de ruido y larga vida útil.

APLICACIÓN


Apto para las más diversas aplicaciones. Recomendado para la renovación de aire en máquinas y equipos industriales, tableros eléctricos y otras aplicaciones.

Modelos disponibles	Códigos
E18 Aluminio	E18CD 9.040115
E18 Nylon	E18NYCD 9.040118

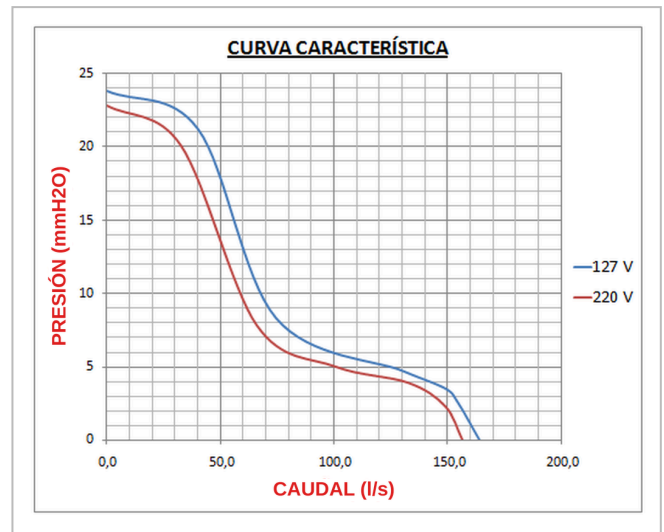


MODELO	TENSIÓN (V)	CORRIENTE (A)	POTENCIA (W)	ROTACIÓN (RPM)	CAUDAL (l/s)	PRESIÓN (mmH ₂ O)	RUIDO (dBA)	PESO NETO / BRUTO (kg)	EMBALAJE Largo x Ancho x Alto (mm)
E18CD E18NYCD	127	1.176	100	3522	164.0	23.0	66	1.58 / 1.74	Caja de cartón 203 x 203 x 129
	220	0.419	76	3500	156.0	21.9		1.78 / 1.87	

Los datos anteriores pueden modificarse sin previo aviso.

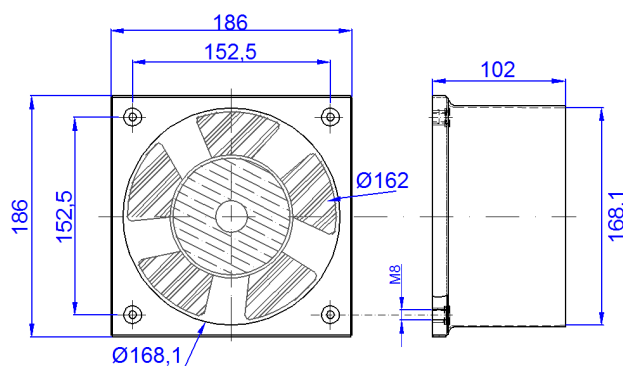

Dimensiones en milímetros.

ESQUEMA DE CONEXIÓN

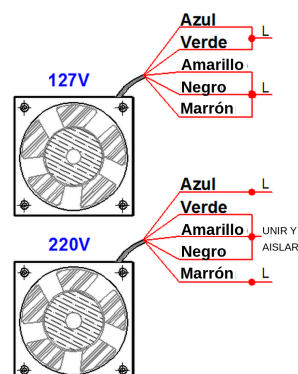

3
AÑOS
DE
GARANTÍA

Soporte técnico permanente