

DATOS TÉCNICOS — MICROVENTILADOR AXIAL RAX INVERTIDO




- Fabricado según las normas internacionales de ventilación forzada, en tamaño estandarizado;
- Carcasa de aluminio con pintura electrostática negra (epoxi);
- Hélice de nylon inyectado reforzado con fibra, que proporciona mayor rigidez mecánica y larga vida útil;
- Rodamientos de bolas, que garantizan bajo nivel de ruido y larga vida útil;
- Sentido del flujo de aire opuesto al de los modelos de línea;
- Productos conformes a la directiva RoHS, que restringe el uso de sustancias peligrosas en el proceso de fabricación.

APLICACIÓN

Apto para las más diversas aplicaciones. Recomendado para la renovación de aire en máquinas y equipos industriales, tableros eléctricos y otras aplicaciones.

Modelos disponibles	Códigos
Monofásico 2P – Aluminio	RAX2I 9.040404
Monofásico 4P – Aluminio	RAX4I 9.040407



Otros modelos: fabricación bajo pedido.

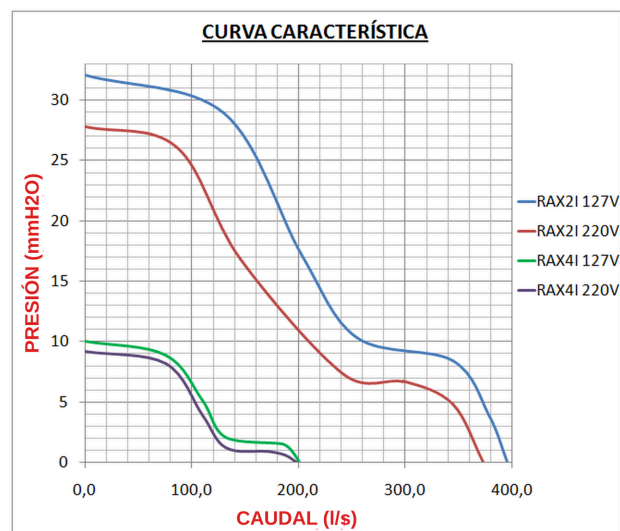

MODELO	TENSIÓN (V)	CORRIENTE (A)	POTENCIA (W)	ROTACIÓN (RPM)	CAUDAL (l/s)	PRESIÓN (mmH2O)	RUIDO (dBA)	PESO NETO / BRUTO (kg)	EMBALAJE Largo x Ancho x Alto (mm)
RAX2I	127	1.167	133	3365	395.0	32.1	74	1.77 / 2.05	Caja de cartón 284 x 274 x 114
	220	0.576	121	3235	373.0	27.8			
RAX4I	127	0.374	44	1745	201.0	10.0	65	1.89 / 2.17	
	220	0.198	42	1712	198.0	9.2			


Los datos anteriores pueden modificarse sin previo aviso.

ESQUEMA DE CONEXIÓN MONOFÁSICO

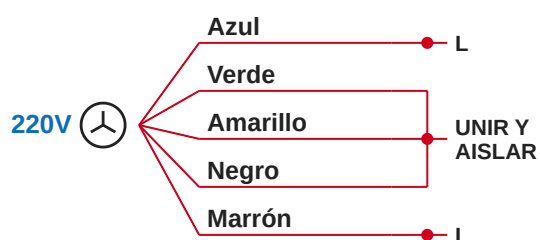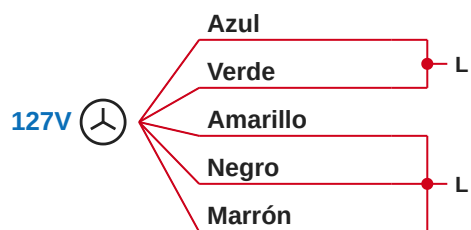

3
AÑOS
DE
GARANTÍA

Soporte técnico permanente

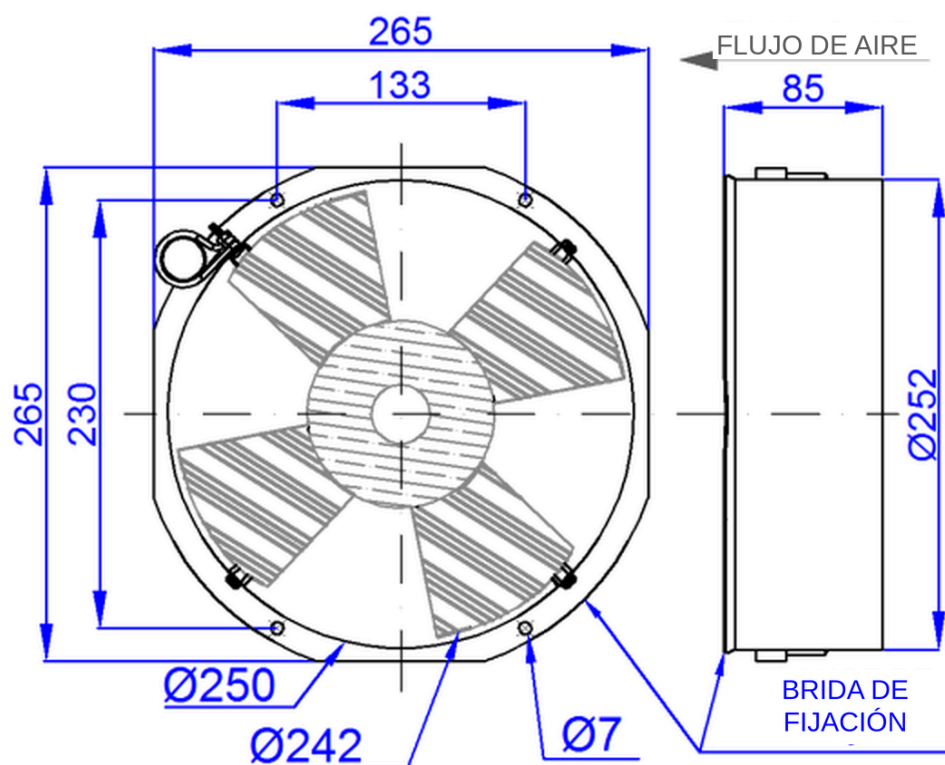

Dimensiones en milímetros.