

DATOS TÉCNICOS — MICROVENTILADOR AXIAL RAX




- Fabricado según las normas internacionales de ventilación forzada, en tamaño estandarizado;
- Carcasa disponible en aluminio o nylon;
- Carcasa de aluminio con pintura electrostática en polvo color negro;
- Hélice de nylon inyectado reforzado con fibra, que proporciona mayor rigidez mecánica y larga vida útil;
- Rodamientos de bolas, que garantizan bajo nivel de ruido y larga vida útil;
- Productos conformes a la directiva RoHS, que restringe el uso de sustancias peligrosas en el proceso de fabricación.

APLICACIÓN

Apto para las más diversas aplicaciones. Recomendado para la renovación de aire en máquinas y equipos industriales, tableros eléctricos y otras aplicaciones.

Modelos disponibles	Códigos
Monofásico 2P – Aluminio	RAX2 9.040105
Monofásico 2P – Nylon	RAX2NY 9.040138
Monofásico 4P – Aluminio	RAX4 9.040113
Monofásico 4P – Nylon	RAX4NY 9.040136
Trifásico 2P – Aluminio	RAX2T 9.040112


CURVA CARACTERÍSTICA

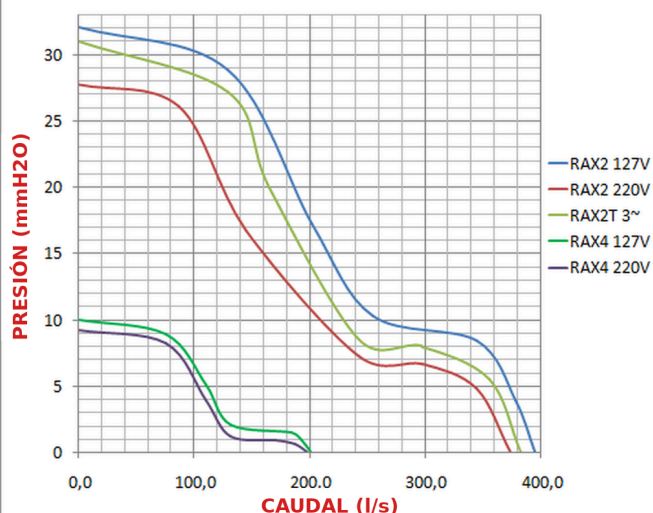


MODELOS	TENSIÓN (V)	CORRIENTE (A)	POTENCIA (W)	ROTACIÓN (RPM)	CAUDAL (l/s)	PRESIÓN (mmH2O)	RUIDO (dBA)	PESO NETO / BRUTO (kg)	EMBALAJE An x Pr x Al (mm)
RAX2	127	1.240	137	3353	395.0	32.1	74	2.26 / 2.56	Caja de cartón 284 x 274 x 114
RAX2NY	220	0.608	129	3240	373.0	27.8		1.71 / 1.99	
RAX4	127	0.417	44	1745	201.0	10.0	65	2.38 / 2.68	
RAX4NY	220	0.207	42	1712	198.0	9.2		1.83 / 2.11	
RAX2T	220	0.360	123	3280	382.0	31.0	72	2.41 / 2.71	

Los datos anteriores pueden modificarse sin previo aviso.


ESQUEMA DE CONEXIÓN MONOFÁSICO

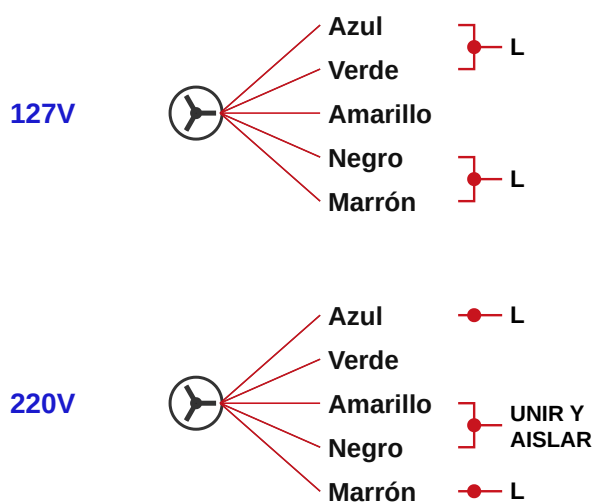

ESQUEMA DE CONEXIÓN TRIFÁSICO

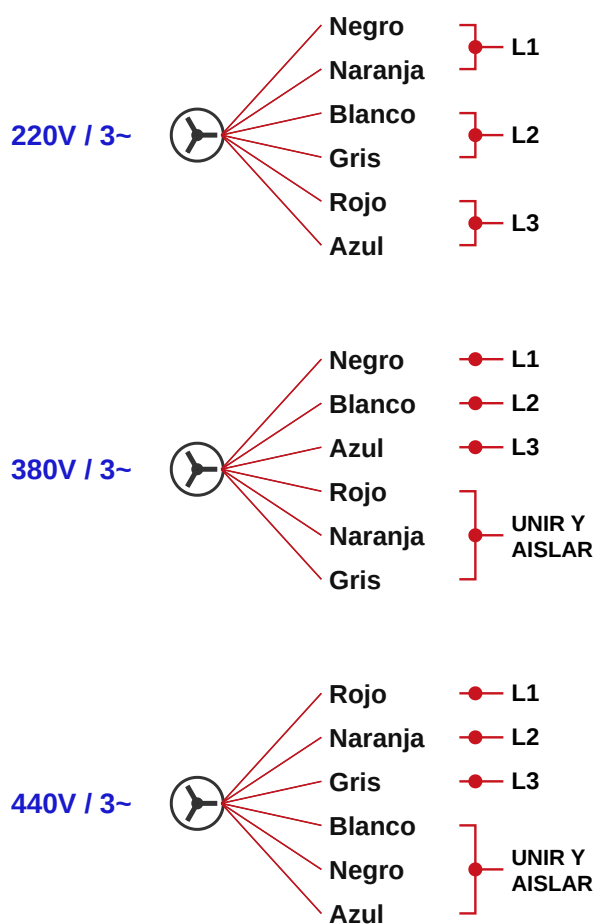

Nota: En el RAX2T, invierta 2 de las fases de alimentación si el sentido de giro no coincide con la etiqueta indicadora fijada en el equipo.

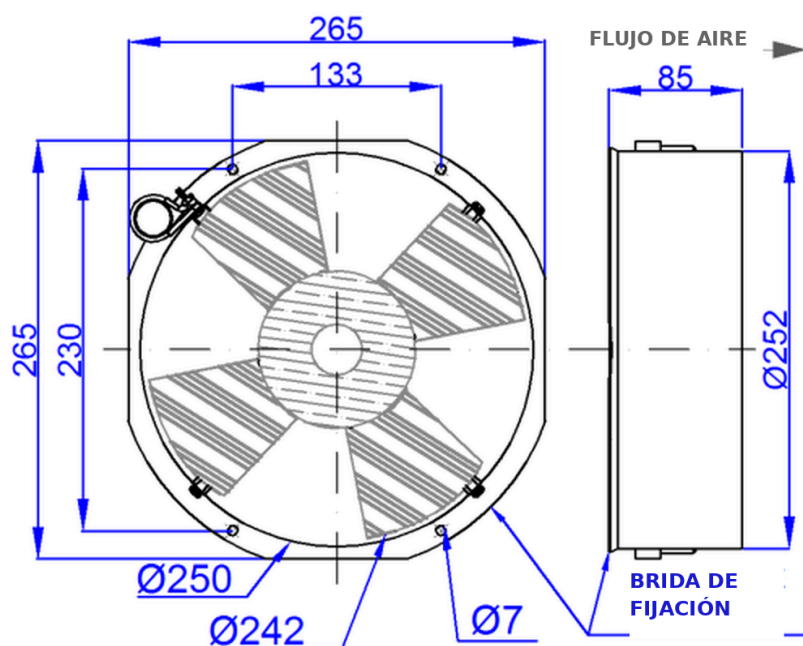

Dimensiones en milímetros.

3
AÑOS
DE
GARANTÍA

Soporte técnico permanente