DATOS TÉCNICOS — VENTILADOR DE PARED 50 cm



- Motor con sistema de protección térmica;
- Rejillas con pintura electrostática (epoxi);
- Hélice de tres aspas;
- Rigidez dieléctrica (HIPOT) 2500 VCA/min;
- Motor bivolt, con selector de tensión;
- Circuito de control de velocidad;
- Movimiento oscilante;
- Soporte con ajuste de inclinación;
- Diseño elegante;
- Alta durabilidad.

APLICACIÓN


Ideal para oficinas, laboratorios, tiendas, restaurantes, escuelas, templos, clubes y todos los ambientes que necesiten una buena circulación de aire.

3
AÑOS DE GARANTÍA
Soporte técnico permanente

Modelos disponibles	Códigos
Motor negro / Rejilla negra	VENTI50PP 9.010235
Motor negro / Rejilla cromada	VENTI50PC 9.010234
Motor blanco / Rejilla blanca	VENTI50PB 9.010236

MODELO	TENSIÓN (V)	CORRIENTE (A)	POTENCIA (W)	ROTACIÓN (RPM)	RUIDO (dBA)	PESO NETO / BRUTO (kg)	EMBALAJE Largo x Ancho x Alto (mm)
VENTI50P	127	1.23	137	1550	70	4.80 / 6.00	Caja de cartón 521 x 161 x 518
	220	0.67	135	1460	70		

Los datos anteriores pueden modificarse sin previo aviso.

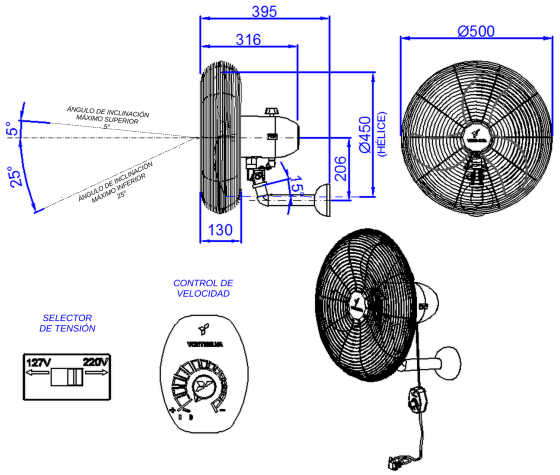

Dimensiones en milímetros.