

DATOS TÉCNICOS — MICROVENTILADOR AXIAL E14




- Fabricado según las normas internacionales de ventilación forzada, en tamaño estandarizado;
- Carcasa de nylon;
- Hélice de nylon inyectado reforzado con fibra, que proporciona mayor rigidez mecánica y larga vida útil;
- Rodamientos de bolas, que garantizan bajo nivel de ruido y larga vida útil.

APLICACIÓN


Apto para las más diversas aplicaciones. Recomendado para la renovación de aire en máquinas y equipos industriales, tableros eléctricos y otras aplicaciones.

Modelo disponible	Código
E14 Nylon	E14NYCD 9.040106

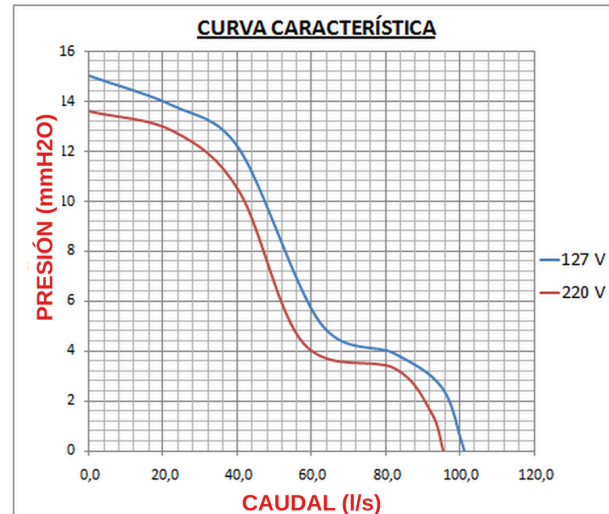


MODELO	TENSIÓN (V)	CORRIENTE (A)	POTENCIA (W)	ROTACIÓN (RPM)	CAUDAL (l/s)	PRESIÓN (mmH2O)	RUIDO (dBA)	PESO NETO (kg)	EMBALAJE Largo x Ancho x Alto (mm)
E14NYCD	127	0.289	33	3345	101.5	15.0	55	0.950	10 productos 566 x 183 x 179
	220	0.135	28	3190	95.5	13.6			

Los datos anteriores pueden modificarse sin previo aviso.

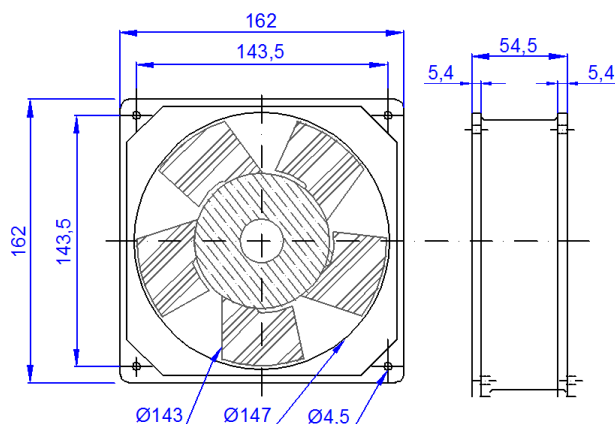

ESQUEMA DE CONEXIÓN

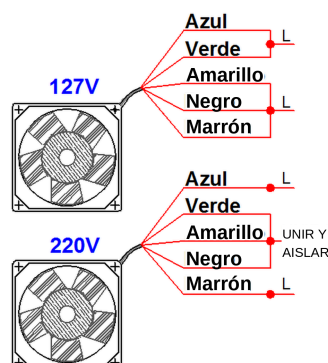

Dimensiones en milímetros.