FUENTE DE ALIMENTACIÓN M30

KF-24003-M30-2RT110/220Vac



Dibujo Técnico


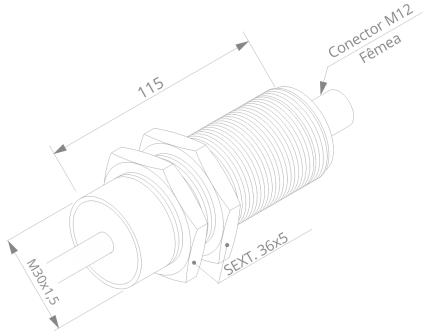


Diagrama de Conexiones

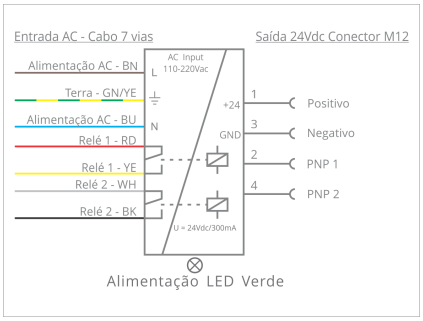

RASGOS TÉCNICOS

Función	Fuente de alimentación
Carcasa	
Carcasa	Tubular
Diámetro del tubo	M30
Material del tubo	acero inoxidable
Circuito	encapsulado con resina
Conexión AC	cable PP 7 vías con 2 metros de largo
Conexión DC	conector M12 hembra - 4 pines
Temperatura de funcionamiento	-25°C hasta + 75°C
Peso	310 g
Certificación	
Certificación Ex	Atmósferas explosivas de gases y polvo combustible (en proceso de certificación)
Grado de protección	IP66 / IP69K
Datos de alimentación	
Voltaje	110-220Vca - selección automática
Señalización de la alimentación	Led verde
Consumo de corriente	>160mA @ 110Vac / >100mA @220Vac
Datos de salida	
Relé auxiliar	Sí

Número de relés	2 relés - NA
Capacidad de relé auxiliar	5A 250Vca/ 30Vcc
Elementos de campo	
Voltaje del elemento de campo	24 Vcc
Current available	300 mA
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas	sí
Tipo de señal	2x PNP

DETALLES DEL PEDIDO

Description	TE Part Number
KF-24003-M30-2RT110/220Vac	5000009379-SE

te.com

©2026 TE Connectivity plc. Familia de empresas. Reservados todos los derechos.

TE Connectivity, TE, TE Connectivity (logotipo) y EVERY CONNECTION COUNTS, Schaffner y Schaffner MORE POWER TO YOU son marcas comerciales propiedad de o licenciadas por la familia de empresas TE Connectivity plc. Todos los demás logotipos, productos o nombres de empresas mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Si bien TE ha hecho todos los esfuerzos razonables para garantizar la precisión de la información de este documento, TE no garantiza que esté libre de errores ni ofrece ninguna otra declaración ni garantía de que la información sea precisa, correcta, fiable o actual. TE se reserva el derecho de realizar cualquier cambio en la información aquí contenida sin previo aviso. TE Connectivity asume únicamente las obligaciones establecidas en los términos y condiciones de este producto y en ningún caso será responsable de ningún daño incidental, indirecto o daños emergentes derivados de la venta, reventa, uso o uso indebido del producto. TE renuncia expresamente a cualquier garantía implícita con respecto a la información aquí contenida, incluyendo, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado. Las dimensiones, especificaciones y/o la información aquí contenida son solo para fines de referencia y están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte a TE para obtener las dimensiones, especificaciones y/o información más actualizadas. Los usuarios de los productos de TE Connectivity deben evaluar por sí mismos si el producto en cuestión es adecuado para la aplicación deseada.

11/26 ED